新北市智慧道路管理中心


駐點人員 教育訓練

前言

- **109年7月16日智慧道路管理中心正式揭牌成立。**
- **打造結合「道路養護工程」「挖掘施工管理」「共同管道維管」三位一體道管中心。**





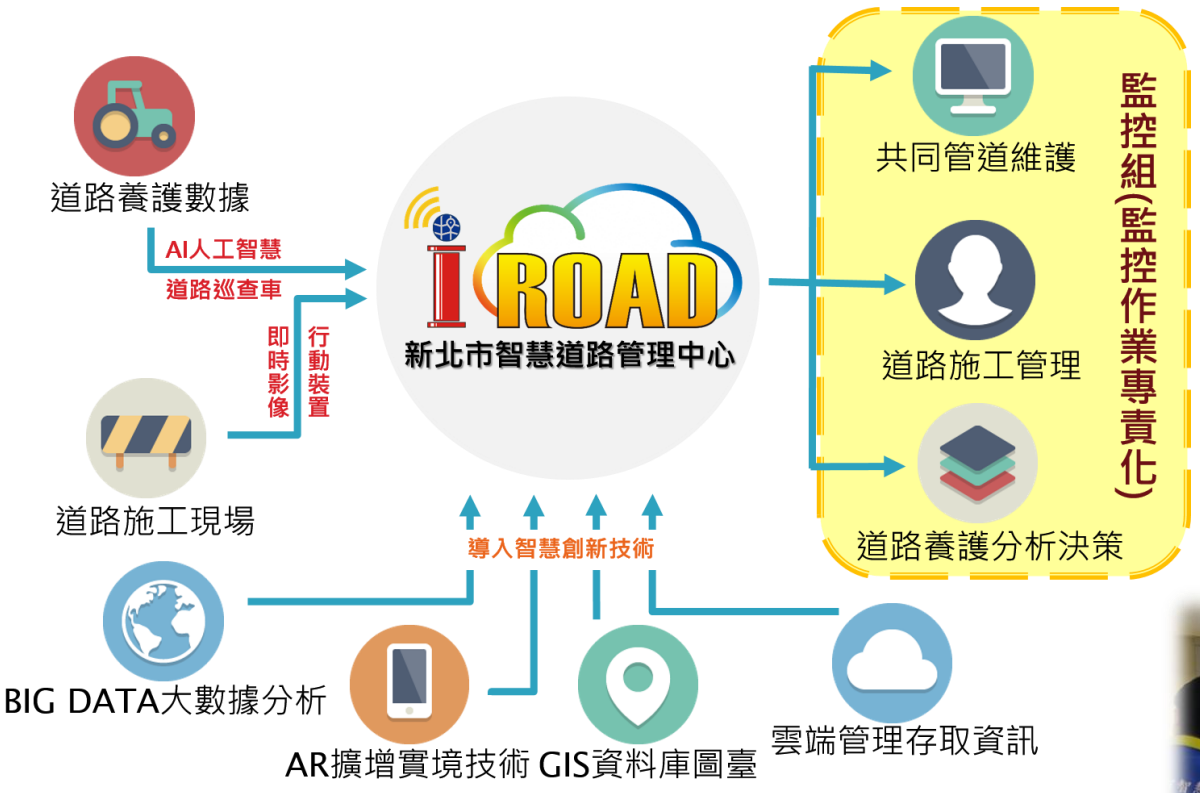



新北市智慧道路管理中心

監控組透過系統平台監督管理 即時回報協商
落實自主品管 專責監控管理

電力分組	電信分組	自來水分組	天然氣分組	有線電視分組	固網分組	交工分組	雨汙水分組

八大分組管線單位常態進駐



平日上班日
常態進駐
夜間及例假日
依施工時段配合進駐
緊急狀況或本局要求
24小時連續進駐
直到任務解除
如有逾時施工需確認現場已施工完妥方得離開

➡ **全天候24小時監控管理本市境內各管線施工情形。**


➡ 針對**每年平均1萬件**的道路挖掘案件施工案件各項打卡施工狀況檢核紀錄
施工挖損狀況或破管意外透過駐點人員迅速回報管控納入監控管理

新北市智慧道路管理中心

各分組代表說明表

各分組	派駐代表單位	協助處理他單位	簡稱
電力	台灣電力股份有限公司基隆區營業處	另含北區、台北供電區營業處	台電基隆&北區&北供
	台灣電力股份有限公司台北南區營業處	另含輸變電工程處北區施工處	台電南區&輸電
	台灣電力股份有限公司台北西區營業處	另含桃園區營業處範圍	台電西區&桃園
電信	中華電信股份有限公司	包含：新北營運處及臺北營運處	中華電信
自來水	臺北自來水事業處		北水處
	台灣自來水股份有限公司第一區管理處	另含北區工程處	台水一區&北區
	台灣自來水股份有限公司第十二區管理處	另含第二區管理處	台水十二區&二區
天然氣北區	天然氣北區	包含：欣欣、欣湖、欣芝、欣隆	天然氣北區
天然氣南區	天然氣南區	包含：欣泰、新海、欣桃	天然氣南區
有線電視	有線電視	包含：大新店、大豐、天外天、台灣數位、永佳樂、全國、全聯、紅樹林、家和、新唐城、新視波、數位天空、觀天下	有線電視
固網	固網	包含：台灣、新世紀、亞太、全球	固網
雨污水	新北市政府水利局		雨污水
交通	新北市政府交通局		交通

新北市智慧道路管理中心

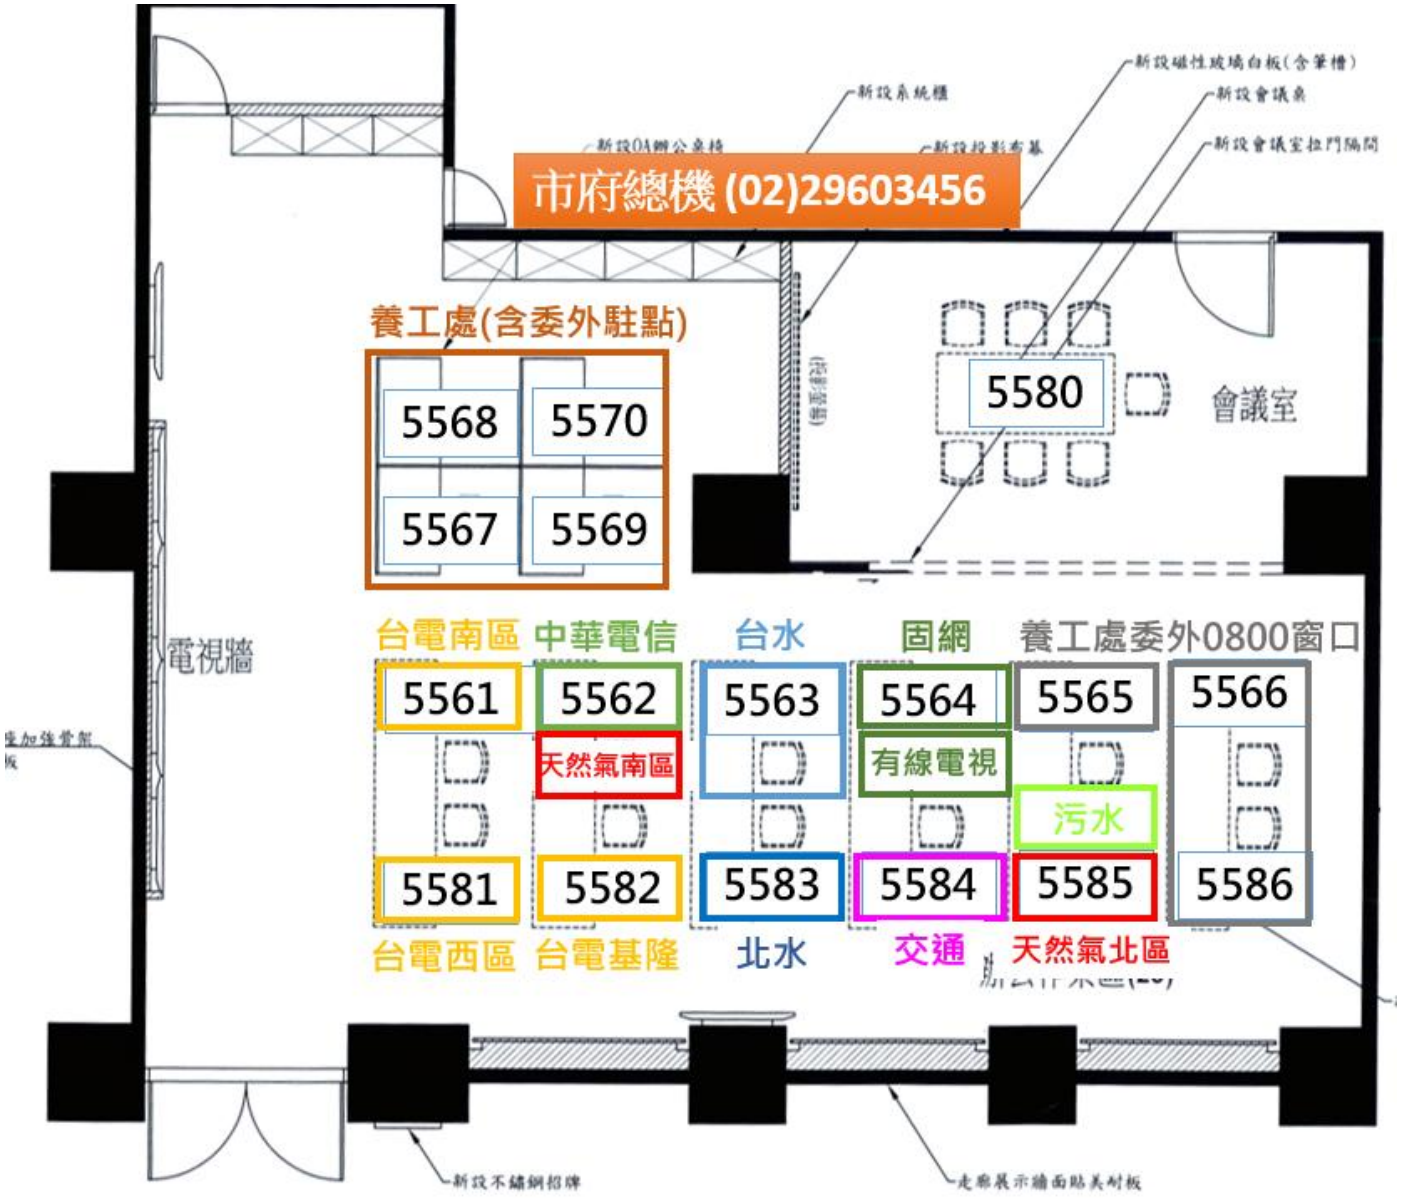

行動模組APP



- 行動模組APP系統，系統軟體版本須為Android4.2(含)或IOS9(含)以上，使用手機瀏覽器：

(1) IOS版本至https://appweb.ntpc.gov.tw/member_login(新北市政府應用軟體市集)下載。

(2) Android版本至https://roadmt.maintenance.ntpc.gov.tw/iROAD/Home/Index (iROAD新北市智慧道路管理中心)下載。

IOS版本

新北市政府應用軟體市集
(申請「新北市民會員」)

開通權限
(請連絡養工處GIS承辦人員協助，(02)22253299分機320)

新北市政府應用軟體市集
(用「新北市民會員」登入)

下載軟體安裝

Android 版

iROAD新北市智慧道路管理中心

登入系統→MENU→下載專區→免費軟體下載

點選「Android版本道路挖掘業務管理行動模組APP」下載安裝

駐點人員每日時段作業事項

時段	時間	作業事項
日間施工	08:00前	人員進駐
	08:00-09:30	預約施工案件進場確認
	09:30-10:00	第1次通報-進場施工打卡情形
	10:00-12:00	施工中案件抽查及追蹤
	12:00-13:30	中午休息時段
	13:30-14:50	施工中案件抽查及追蹤
	14:50-15:10	第2次通報-進(退)場施工打卡及逾時線上申請(上班日)情形
	15:10-15:30	施工中案件抽查及追蹤 逾時線上申請情形追蹤（上班日）
	15:30-16:00	尚未收工案件確認
	16:00-16:30	第3次通報-收工打卡及逾時線上申請(上班日)情形
	16:30- 全部收工	未收工案件持續追蹤 (第4次通報-全部收工)
	17:00	人員退駐(下班簽退以群組上交報表後10分鐘內為限，除特殊情形並向監控組報備同意後不限。)
夜間施工（假日施工）	施工前1小時	人員進駐
	進場後	通報進場施工打卡情形
	施工期間	施工中案件抽查及追蹤
	收工(或逾時)	通報收工(或逾時)打卡情形
	全部收工	人員退駐(下班簽退以群組上交報表後10分鐘內為限，除特殊情形並向監控組報備同意後不限。)

註：每日下班前將日報表填寫完成，上傳至群組。駐點交接班時，確實完成業務與重要事項交接。

駐點人員每日主要工作

（1）確認所屬管線分組之每日施工案件進場及完工回報狀態。

（2）施工案件APP打卡進退場及自主與定位查驗追蹤確認。

（3）施工現場異常狀況(管障、挖損狀況等)回報確認。

（4）配合即時施工狀況進行協商討論。

（5）針對管障或淺埋管線圖資進行確認及協商作業。

（6）相關施工通報及聯繫群組之統一聯繫窗口。

（7）協辦所屬管線分組申請道路挖掘施工前各項施工介面協調聯繫事務。

（8）其他臨時交辦事項。

駐點人員宣導事項

道管中心為各駐點人員共同辦公空間，為維護辦公環境整潔，各駐點人員應隨時保持座位周邊及桌面上整齊乾淨。

值勤時間應確實依「新北市智慧道路管理中心管線分組人員作業要點」執行監控等業務，不得從事與道管中心業務無關之事項，並注意個人所為言行，以免影響道管中心形象。

駐點人員宣導事項



1. 秉持客觀 核心要求： 溝通時去情緒化，僅針對事實與數據描述。 執行細節： 避免使用主觀批判字眼，以務實理性審查分析上傳品管資料與規範為準。

2. 精準傳達 核心要求： 釐清任務目標後，傳達明確指令。 執行細節： 確保具體資訊，保障資訊不失真。

3. 雙向確認 核心要求： 積極傾聽現場回饋，建立對等資訊流。 執行細節： 透過「覆誦確認」機制，確保雙方理解一致，共同提升效率。

駐點人員與施工廠商間應維持良好溝通協調，應避免有爭執之情形，如遇有爭議情形，應向路權機關或監控組人員反映。

Line群組


社群
I ROAD
新北市智慧道路管理中心
411名成員 | 6則貼文
養工處-正工-張育誠
聊天室
記事本

大群


新北市道管中心駐點人員
小組(每日資料上傳及系...
153

小群


施工
493

Line群組-通報範例(一)

小群組

平時通報

【中華電信】6/16日間第1次通報：
(1)申挖：預約15件（開工11件、未開工3件、取消1件)。
(2)搶修：0件(開工0件、未開工0件)。
(3)上述施工中案件-敏感性路段：0件。

【中華電信】6/16日間第2次通報：
(1)申挖：預約15件（開工12件、尚在施工中9件、收工3件、取消3件)。
(2)逾時：共計5件(已准駁4件、待准駁1件(案號：313034，已請路權單位儘速處理)。
(3)搶修：0件(開工0件、尚在施工中0件、未開工0件），其中管徑400mm以上0件、超過48小時0件。
(4)上述施工中案件-敏感性路段：0件。

【中華電信】6/16日間第3次通報：
(1)申挖：預約15件(開工12件、尚在施工中5件、收工7件、取消3件)。
(2)逾時：共計5件(皆已准駁)。
(3)搶修：0件(開工0件、尚在施工中0件、收工0件、未開工0件)，其中管徑400mm以上0件、超過48小時0件。
(4)上述施工中案件-敏感性路段：0件。

【中華電信】6/16日間第4次通報：
(1)申挖：預約12件(收工12件、取消3件)。
(2)搶修：0件(收工0件、未開工0件)。

註：(1)夜間部分，請將「6/16日間」修正成「6/16~6-17夜間」。
(2)非上班或例假日無逾時線上申請部分，請刪除免通報。

Line群組-通報範例(二)

大群組

逾時未申請通報

【道管中心-天然氣組南區-通報】
8/28日間「逾時未通報仍在施工中案」第1次通報：
一、案號：270766
二、施工單位：新海瓦斯
三、路權單位：板橋區公所
四、施工路段：縣民大道2段22~30號(敏感性/非敏感性)
五、佔用情形：單向4車道佔用2車道/僅佔用人行道/雙向佔用單向車道/封路
六、已逾時：○小時○分鐘(應收工16:00)
以上逾時案件通報各路權單位知悉!

非敏感路段案件逾時需於收工時間後每小時通報一次

大群組

緊急通報

【道管中心-天然氣組南區-通報】
一、事件：00區00路00號前(瓦斯管線遭挖損/瓦斯管線破損漏氣)案件(第0報)
二、接獲時間：000年00月00日 00時00分
三、抵達時間：000年00月00日 00時00分/人員前往中
四、處理情形：目前刻正進行止氣作業/已於00時00分完成止氣作業/00時00分進行開挖搶修/00時00分管線修復完妥/ 00時00分恢復供氣/00時00分完成路面修復/00時00分開放通車。
五、管線形式：000mm中壓/低壓PE管、待釐清。
六、影響範圍(用戶數)： 000戶
七、媒體採訪：有，00新聞 / 無
八、現場負責人及連絡電話：○○○/電話:0912345678

PS：隨時回報現況最新情形，並上傳現況照片

Line群組-通報範例(三)

大群組

敏感路段逾時通報

【道管中心-台電南區&輸配電-通報】
5/16日間「敏感性路段」將逾時施工-第1次通報：
一、案號： 316113
二、施工單位：台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處
三、路權單位：土城區公所
四、施工路段：土城區日和里自日和街((與中華路一段口))起至中央路一段329號((板城變電所前))
五、佔用情形：單向4車道佔用2車道/僅佔用人行道/雙向佔用單向車道/封路
六、逾時原因：車流較大不易施工 故延後施工進度
七、預計收工時間：00時00分
八、目前交維狀況及因應措施：加派義交指揮交通，目前交通順暢未有雍塞之情形。
九、目前施工進度：挖掘中
十、已逾時： ○小時○分鐘(應收工16:00 申請逾時至18:00 待核備)
以上逾時案件通報各路權單位知悉!

敏感路段逾時通報需於應收工兩小時前通報並於應收工時間後每隔半小時通報一次

大群組

未全程攝影

【道管中心-台電西區通報】
05/17【未全程攝影第1次通報】：
一、申挖單位:台電台北西區營業處(案號:333097)
二、承包商名稱：合銘水電企業有限公司
三、違規態樣:無畫面
四、上述違規請申挖單位於○時○分前辦理改善，未改善者將依相關規定進行裁罰及人員記點事宜。

每日報表(一)

PS：填寫完後上傳至小群方能下班!!!

序號	日期	案號	申請單位	施工廠商	路權機關	行政區	施工地點	敏感性及重要幹道			施工時段	開工通報時間
								是否位於	當日施工前、進場、逾時、收工，是否通報NTPC群組	異常狀況或逾時尖峰時段(6:30~9:00；17:00~19:00)恐嚴重影響交通，現場管理或監造人員應提早通報路權機關、交控中心、道管中心及當地分局派出所，並加派義交人員指揮		
範本	6月19日	250512	中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司新北營運處第二客戶網路中心	漢維營造有限公司	中和區公所	中和區	立人街46號	是 否	非此類路段 依規定通報 未依規定通報	非此類路段 無異常狀況或逾時 依規定通報 未依規定通報	09~16	9:15

道路挖掘案件開工及收工打卡情形(每日)

攝影機情形											
是否架設	未全程攝影 (無此工項者，請於欄位填寫"X")					畫面查驗					
	違規態樣	違規態樣補充說明	是否通知施工廠商辦理改善	經通知施工廠商後是否仍未辦理改善	通知畫面截取	是否有廢土、回填料或AC料堆置路面上	交維是否符合計畫書	是否故意遮擋、轉向或關機等情形	有無原土回填情形	是否交維機具全部撤離後才移除畫面	
是 否	無架設 無畫面(15:30~16:00)	無架設 無訊號 訊號不隱定 設備故障 沒電 sim卡問題 未完成測試設定 系統無法連線 系統無法打卡 其他( )	是 否	未通知 是 否	"書面截取" 未通知	無架設 是 否	無架設 是 否	無架設 是(時間) 否	無架設 有(時間) 疑似(時間) 無	無架設 是 否(原因)	

每日報表(二)

自主查驗 (無此工項者，請於欄位填寫"X")													逾時通報	
定位測量	管（溝）道或其它工程					孔蓋提升 (降埋)工程				AC修復工程		當日照片是否全部上傳	當日照片缺失是否已通知施工廠商		
管線埋設深度測量 (缺失請詳列施工通報紀錄)	鋼筋加固	回填CLSM (清楚辨識車牌)	CLSM初凝 (站立管溝無下陷)	管溝AC厚度 (m)	銑鋪是否噴字 (含日期)	施作數量 (孔)	降埋深度 (m)	孔底深度 (m)	標線是否復舊	面層AC厚度 (cm)	標線是否復舊			申請(核准)時間	是否經路權同意
無上傳 有上傳無缺失 有上傳有缺失	有 無	符合 不符合 自拌	符合 不符合	0.21	是/否	4	0.21 0.22 0.23 0.24	2.1 2.2 2.3 2.4	是 否	5	是 否	是/否	是 否 無缺失	18:30	是/否

逾時原因	遇管障是否通報	收工通報時間	實際收工時間	是否逾時 (駐點先依收工通報時間初判)	現場收工情形			施工通報紀錄 (無法打卡原因、開(收)工及自主查(含定位測量)驗照片情形或其他等各項狀況記錄)
					管溝/路面修復品質 (含標線)	交維及機具是否全部撤離	路面是否清洗(掃)乾淨	
挖損管線 遇管障 待CLSM料 待AC料 機具故障 下雨 其他(原因) (上述原因擇一)	無管障 是 否 (擇一)	18:45	18:20	是/否	○有●無-切割方正 ○有●無-AC跳料或不平整等情形 ●有○無-已銑鋪標線未復舊	是 否 其他(交維同意長設) (擇一)	是 否 其他(長設工區內施工未影響路面、僅路面銑鋪) (擇一)	挖掘前有誤(已被機具佔用)。 施工告示牌有誤(太遠不清楚)。 定位測量照片缺少(管線埋設深度測量-轉折點(含水平及垂直變異點))。

宣導--一般事項

1. 預計明日施工者，請於隔日完成施工預約，方能進場施工。未預約施工者，請當日立即完成補辦預約；如預約未施工者，請於施工時段「開始」6小時內完成取消預約作業，逾時將無法取消作業。
2. 如涉「敏感性路段」施工，應於當日施工前、進場、逾時、收工，皆需依規定通報「NTPC省道&重要幹道施工通報站」群組。另如有異常狀況或逾時尖峰時段(6:30~9:00；17:00~19:00)恐嚴重影響交通，現場管理或監造人員應提早通報路權機關、交控中心、道管中心及當地分局派出所，並加派義交人員指揮。
3. 請確實督導現場應於施工過程中拍照，並依據指定通報方式(含行動裝置APP通報等)及項目，進行施工進退場、施工過程自主查驗等各項通報作業。

宣導--一般事項

4. 110年1月1日起於道路挖掘工程全面採用監視攝影機錄影。駐點如有發現未全程攝影情形者，應立即通知廠商處理，並於本中心群組限15分鐘改善。
5. 施工逾時申請自111年8月1日起「全面採系統線上申請准駁」，施工中遭遇管障、破管、施工機具故障、天候或其他等情形而無法如期收工，應於「當日核准收工時段前30分鐘由系統線上申請逾時通報，超過則不得申請」，其第2次逾時申請以第1次逾時核准收工時段前30分鐘為限，以此類推。

宣導-一般事項

6. 不得提早進場圍設交維及機具擺放影響交通，應於路證核准施工時間內，方得進場。
7. 為落實實施監工及施工人員證照制度，管線機構及所屬監造廠商派駐現場之監工人員：每1人限兼5處工地為原則；施工現場人員：每1處工地現場至少需配置1人。另認證扣分記點機制如下：

- 監工人員及施工現場人員隨同各申挖案件受裁罰態樣連帶一併扣分記點，另針對個人工作出勤查證及行動裝置APP系統操作成效亦納入扣分記點。
- 於結訓證書核發日起每人每年度扣分記點相抵累計超過10點者，得廢止其證照。
- 臺北市政府及桃園市政府之違規扣分記點，亦納入扣分記點累計。
- 證照經廢止者，自廢止翌日起2年內不得再參加受訓。

宣導--一般事項

8. 開挖管溝後如遇到其他單位管線淺埋，請採APP通報上傳相關相片及資訊(例：埋深、地點、所屬單位…)
9. 針對如有突發緊急狀況(例如：瓦斯及自來水管線遭挖損或老舊破損、挖損電力造成停電)需立刻進場處理，請務必立即通報本心中群組，並持續追蹤回報最新狀況至修復完妥。
10. 111年1月24日起「新核准案件倘有連續2日以上逾時未申請核並仍在施工」案件，該施工單位隔日起停工，並提送檢討(復工)報告書，俟路權機關核備後始得復工。

宣導--一般事項

11. 111年8月1日起管線圖資定位測量應於道路銑鋪前完成另自112年12月1日起，未於銑鋪前完成定位測量者，將依「新北市道路挖 掘管理自治條例」第13條及第18條裁處。
12. 111年8月15日起如發現「同一路證同時段施作多個工區未分別開(收)工通報及架設攝影機」者，將依相關規定進行核處(含人員記點)。
13. 111年8月15日起「臨時修復路面應依規定使用半米尺規量測」，未依規定辦理將針對相關人員進行記點。
14. 112年9月13日起管溝或其他工程需上傳施工前標線，並由預計銑鋪範圍四個角落沿對角線拍攝。

宣導--一般事項

15. 交通敏感路段及重要幹道的道路挖掘案件，不得辦理施工逾時 申請（上午6點半至9時，下午5時至7時）
16. 114年5月16日起針對道管中心駐點人員實施記點機制，年累積滿10點或無法配合道管中心工作事項，將通知管線單位汰換或增派人力，並於2年內不得再進駐。
17. 駐點人員進駐資格將分為2階段，第1階段通過考試(80分及格)後再進行面試，第1次考試未通過者，得進行補考，補考時段依道管中心排程為主，另超過一年未進駐中心者，需重新考試。)
18. 駐點人員每日出勤除每日時段作業及注意事項所規定時間外，每日出勤及當日未全部收工(17時以後)，離開辦公室時間不宜過久，避免有緊急狀況無人處理。

宣導--一般事項

19.115年4月1日起因配合內政部國土署規定針對管線埋設深度測量時，需使用白板或手寫板填寫施工日期、工程名稱、案號、工程地點、測點編號及管線埋深(孔底深度)數值，並需於定位測量照片中能清楚辨識相關資訊。

20.管線埋深不足回填方式因依照結構安全評估報告工法施工。

宣導-道管中心駐點人員記點機制

新北市智慧道路管理中心各管線駐點人員記點表

項次	違規情事	執行方式	違規人員及次數		扣點點數	備註
1	無故遲到早退、擅離崗位或缺勤	現場抽查	駐點人員	每違規1次	1	
2	施工過程故意遮檔、未拍攝工區或無影像畫面等未即時通報改正	攝影機畫面	駐點人員	每違規1次	1	
3	應即時通報群組而未通報造成嚴重影響公務或影響公共安全事項(施工逾時、管線挖損、自來水爆管、瓦斯漏氣等)	現場抽查或接獲通報	駐點人員	每違規1次	1	
4	施工逾時未申請(系統更新維修除外)	系統或接獲通報	駐點人員	每違規1次	1	
5	交維未依交維計畫書規定擺設未通報改正造成交通雍塞情形(因緊急搶修須機動調整施工範圍除外)	攝影機畫面、現場抽查或接獲通報	駐點人員	每違規1次	1	
6	施工過程重大違規未通報改正(原土回填、未依淺埋規定施工等)	攝影機畫面或接獲通報	駐點人員	每違規1次	1	
7	未確實依「新北市智慧道路管理中心管線分組人員作業要點」第3點所列工作項目執行	系統、現場抽查或接獲通報	駐點人員	每態樣違規累計3次	1	

一、本市道管中心駐點人員執行之監控業務時應確認施工單位應符合本市「新北市政府工務局辦理道路挖掘審查、使用、修復、管理及保證原則」、「新北市道路挖掘施工管理及安全準則」及「新北市道路挖掘管理自治條例」等相關規定。

二、為提升本市管線挖掘施工品質以減少施工逾時及自主查驗缺失等情形，故依據「新北市智慧道路管理中心管線分組人員作業要點」第10點規定針對駐點人員進行考評，受考評人員如年累積滿10點或無法配合執行本中心工作事項，本中心將通知相關管線單位配合汰換或增派人力，並於2年內不得再於本中心駐點。

「新北市智慧道路管理中心管線分組人員作業要點」第3點所列工作項目

三、進駐本中心管線分組人員主要工作如下：

（一）確認所屬管線分組之每日施工案件進場及完工回報狀態。

（二）施工案件 APP 打卡進退場及自主查驗追蹤確認。

（三）施工現場異常狀況（管障、挖損狀況等）回報確認。

（四）配合即時施工狀況進行協商討論。

（五）針對管障或淺埋管線圖資進行確認及協商作業。

（六）相關施工通報及聯繫群組之統一聯繫窗口。

（七）協辦所屬管線分組申請道路挖掘施工前各項施工介面協調聯繫事務。

（八）其他臨時交辦事項。

宣導-道管中心駐點人員記點機制

1. 有關管線挖損通報流程，施工單位應先於大群通報被挖損單位及監控組，並附上挖損照片。如挖損瓦斯，或自來水〈大管〉，應於被挖損單位到達修復前，先由施工單位持續定時通報現場處理情形，待進場接手修復時，再由被挖損單位接續定時回報修復進度及照片，直至修復完妥。如有挖損管線未確實依規定通報；或相關流程未依規定回報者，將予以記點。
2. 請各駐點人員確實依據「駐點人員每日時段作業及注意事項」所規定的通報內容按時通報，監控組將針對未依規定通報之駐點人員進行統計後記點(累計3次1點)。

宣導-攝影機架設位置(1/12)

- 有關攝影機拍攝方式已多次宣導並提醒，惟仍有部分施工單位未依規定全程拍攝或故意遮擋鏡頭之情形，再次宣導攝影機拍攝角度除需拍攝管溝施工情形，於收工時需調轉攝影機拍攝整個工區確認交維確實撤收後才可關閉攝影機，以上道管中心將針對未依規定施工單位予以記點。

- 攝影機放置位置應放置於管溝最前方，不可置於管溝中間或只拍攝某一區塊，需整個工區入鏡，另如挖掘長度較長者應適當移動至施工位置。

- 另提醒各駐點人員，監控攝影機為每日工作事項，請自行監看並即時通知改善，如有以下情形將予以記點。

- 1. 未拍攝管溝、孔蓋或刨鋪施工過程且持續30分鐘以上者。
- 2. 未拍攝回填澆置過程(需拍攝管溝含背景)。
- 3. 無影像或未架設未通報。
- 4. 經監控組提醒改善未於30分鐘內改善者。

宣導-攝影機架設位置(2/12)

攝影機架設位置以清楚可辨視挖掘管溝內施工情形及交維佈置暫佔車道情形為原則，並隨著施工位置調整而移動，不得距離太遠或無法辨視施工情形。

管溝澆置時應拍攝澆置車輛(含)背景及完整澆置過程

案號 336574-1
施工地點 永和區民生里自民生路41號起至民生路25巷(口)
開工通報時間 114-06-25 09:01:00
設備編號 F02A2BD90FAC
1750817045hour.mp4?20250815



案號 336574-1
施工地點 永和區民生里自民生路41號起至民生路25巷(口)
開工通報時間 114-06-25 09:01:00
設備編號 F02A2BD90FAC
1750822856hour.mp4?20250815



宣導-攝影機架設時間(3/12)

攝影機架設時間以通報開工起至現場施工完妥且交維及機具全部撤離後，方得將攝影機移除。

(註：現場施工人員收工時應電洽本中心所屬管線單位駐點人員確認後，方得收工關攝影機。)





宣導-攝影機架設缺失態樣(4/12)

僅拍攝橫向管溝未拍攝目前施工情形

案號	327493-1
施工地點	淡水區八勢里自八勢一街51號起至八勢一街57號(一帶)
開工通報時間	113-10-23 09:09:00
設備編號	B8DF6B00169F



宣導-攝影機架設缺失態樣(5/12)

未拍攝施工位置

案號	316848-1
施工地點	土城區員福里自中華路一段219號((與)日和街口)起至中華路一段261號(及218號前方) 省道台3線12公里794公尺起至13公里280公尺訖
開工通報時間	113-10-23 09:07:00
設備編號	B8DF6B0016E6



宣導-攝影機架設缺失態樣(6/12)

回填時故意將攝影機轉向

案號　336628-1

施工地點　三重區五谷里自五谷王北街起至五谷王北街20巷(內)

開工通報時間 114-08-01 12:37:00

設備編號　B8DF6B0013D0

20250801050007_20250801060007.mp4



宣導-攝影機架設缺失態樣(7/12)

攝影機放置位置過低易被遮擋

案號	337048-1
施工地點	新莊區和平里思源路419巷1弄18號
開工通報時間	114-07-05 11:20:00
設備編號	B8DF6B0013CF、B8DF6B0013D1

20250705044103_20250705050007.mp4



宣導-攝影機架設缺失態樣(8/12)

人員及施工器具遮擋且未拍攝施工情形

案號　337582-1
施工地點　新莊區中隆里中港路410號~535號(前一帶)
開工通報時間 114-07-16 09:01:00
設備編號　B8DF6B001415

20250716010759_20250716010855.mp4



宣導-攝影機架設缺失態樣(9/12)

攝影機放置太遠

案號　327315-1
施工地點　林口區湖南里文化三路二段238號(後方)
開工通報時間 113-10-23 09:02:00
設備編號　B8DF6B0013CF



宣導-攝影機架設缺失態樣(10/12)

未完整拍攝管溝只拍攝某一角落

案號　337312-1

施工地點　林口區南勢里八德路500巷15號(旁)

開工通報時間 114-08-01 12:22:00

設備編號　B8DF6B0013CF、B8DF6B0013D1

20250801050503_20250801060004.mp4



宣導-攝影機架設缺失態樣(11/12)

攝影機被遮擋

搶修案號　E11400538-1

施工地點　新店區雙城里安康路三段15號
市道110線41公里850公尺起至41公里860公尺訖

開工通報時間 114-03-29 09:37:00

設備編號　B8DF6B00164F

20250329023243_20250329024550.mp4



宣導-攝影機架設缺失態樣(12/12)

交維機具未撤離即關閉攝影機收工

案號　334981-1

施工地點　中和區枋寮里自廣福路(與光華街交口)起至廣福路(與新福和街交口；水源路36

開工通報時間 114-08-11 09:07:00

設備編號　B8DF6B00158E

20250811100006_20250811100049.mp4



宣導–交維佈設


- 現場交維佈設應依核定之交通維持計畫辦理。
- 加強注意交維設施，一般應以交通錐加連桿將工區封閉圍設，避免用路人進入；另仍應派員注意有無路人闖入致衍生公安事件。
- 如無法依原核定之交維計畫辦理者，請依規定向原核准機關申請變更。





宣導-雨天宣導事項

下雨或天候不佳時，不得進場辦理施工開挖路面、銑刨加鋪等道路工程，已開挖者請派員巡視工區，如有凹凸不平請加強改善。

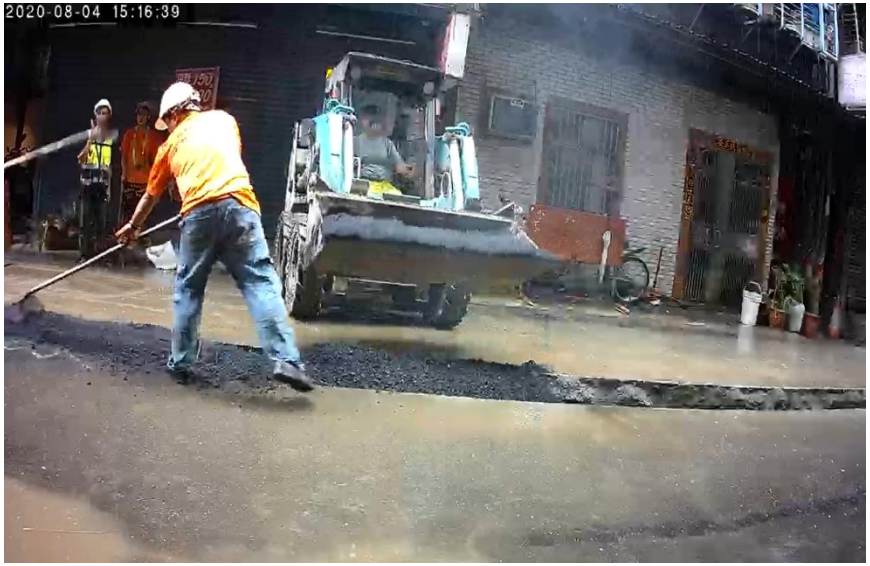



宣導-開工通報(1/5)

1. 挖掘前（遠景含標誌標線）（機具不得佔用）
2. 施工告示牌照片
3. 交通維持措施
4. 監造人員證照
5. 監造人員及證照自拍
6. 現場管理人員證照
7. 現場管理人及證照合照

宣導-開工通報(2/5)

1.挖掘前（遠景含標誌標線） 含整個街景且機具不得佔用。






2.施工告示牌照片 清晰可辨、資訊完整、張貼路證及交維圖說。







宣導-開工通報(3/5)

3. 交通維持措施 含整個街景佔用車道情形。










4. 監造人員證照 清晰可辨無過期情形，且與路證同一人。









宣導-開工通報(4/5)

5. 監造人員及證照自拍 人員配戴安全帽及反光背心、臉部清楚可辨、含工區街景。






6. 現場管理人員證照 清晰可辨無過期情形，且與路證同一人。





宣導-開工通報(5/5)

7.現場管理人及證照合照 人員配戴安全帽及反光背心、臉部清楚可辨、含工區街景。

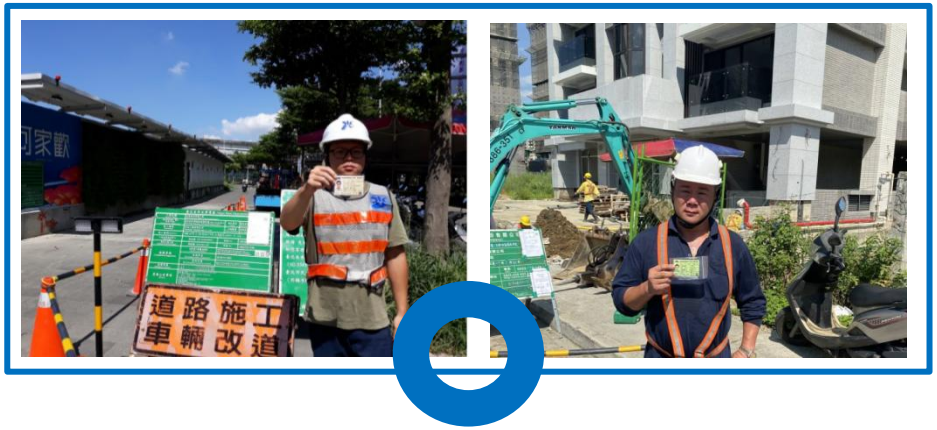



宣導-收工通報(1/9)

管溝(道)工程

1. 管溝修復完成前景(含臨時AC標線復舊)
2. 管溝修復完成後景(含臨時AC標線復舊)
3. 預計銑鋪日期字樣

孔蓋提升降埋工程

1. 周邊(全面)修復完成前景
2. 周邊(全面)修復完成後景

AC鋪面工程

1. 鋪面完成前景
2. 鋪面完成後景

其他工程

1. 周邊修復完成前景
2. 周邊修復完成後景
3. 修復平整度量

宣導-收工通報(2/9)

管溝(道)工程

1. 管溝修復完成前景

面對車行順向拍照(含整個街景及當日施工範圍；且機具交維全部撤離、地面清掃乾淨、臨時AC標線復舊)。








2. 管溝修復完成後景

面對車行逆向拍照(含整個街景及當日施工範圍；且機具交維全部撤離、地面清掃乾淨、臨時AC標線復舊)。

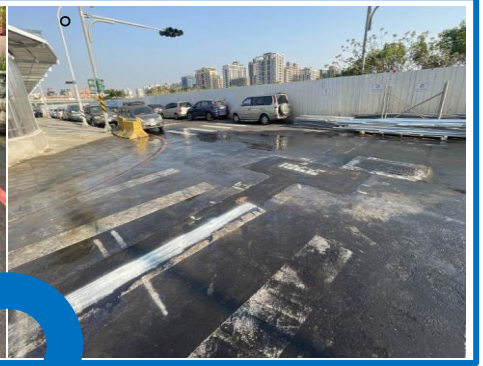


宣導-收工通報(3/9)

管溝(道)工程

3. 預計銑鋪日期字樣 依規定格式字模(含單位)、預計銑鋪時間要填寫。













宣導-收工通報(4/9)

孔蓋提升降埋工程

1. 周邊(全面)修復完成前景

面對車行順向拍照(含整個街景、機具交維全部撤離、地面清掃乾淨)。








2. 周邊(全面)修復完成後景

面對車行逆向拍照(含整個街景、機具交維全部撤離、地面清掃乾淨)。

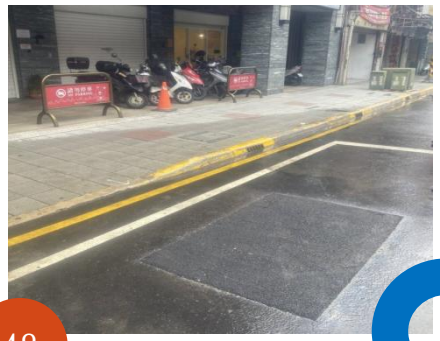






宣導-收工通報(7/9)

AC鋪面工程

1.鋪面完成前景

面對車行順向拍照(含整個街景及施工範圍、機具交維全部撤離)。

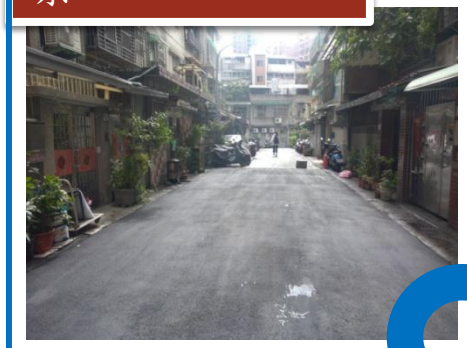




2.鋪面完成後景

面對車行逆向拍照(含整個街景及施工範圍、機具交維全部撤離)。







宣導-收工通報(9/9)

其他工程

1. 周邊修復完成前景

含整個街景、地面清掃乾淨、機具交維全部撤離(除尚未施工完妥，經路權同意蓋板圍設交維(需加設夜間警示燈))。

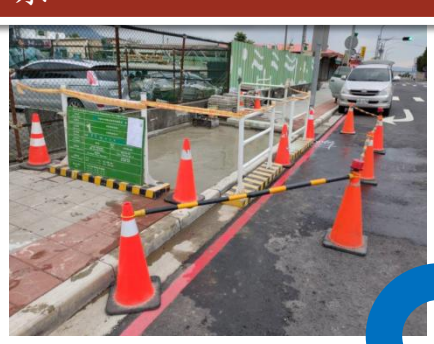





2. 周邊修復完成後景

含整個街景、地面清掃乾淨、機具交維全部撤離(除尚未施工完妥，經路權同意蓋板圍設交維(需加設夜間警示燈))。



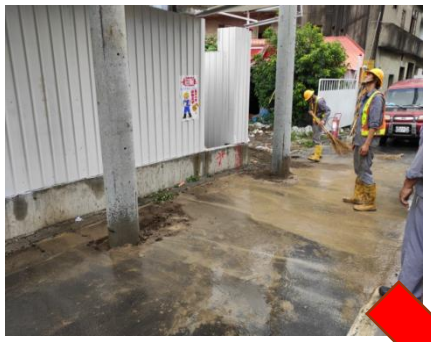


宣導-收工通報(9/9)

其他工程

3.修復平整度量 可用平尺擺放拍照，如尚未施工完妥拍現況照即可。









宣導-自主檢查(1/7)

請施工單位逐步將下方各施工相關照片上傳：


管（溝）道或其它工程

1. 鋼筋加固(須含背景且清楚辨視鋼筋層)
2. 管溝回填鋼筋加固層(澆置車澆置管溝，且能清楚辨識車牌)
3. 管溝回填澆置CLSM (澆置車澆置管溝，且能清楚辨識車牌)
4. CLSM靜置時間證明(體重60公斤以上人員於管溝回填處，站立5min以上且面層無下陷情形)
5. 管溝AC厚度量測(須含背景能判斷現地，且水平箱尺需直立，PS:管溝AC厚度不得小於20cm)
6. 管溝修復含銑鋪噴字(須含「臨時路面預計0/0~0/0銑鋪」及「單位簡稱」等字樣)
7. 臨時修復AC路面平整度-前、後、左、右等處近遠照各1張

宣導-自主檢查(2/7)

管（溝）道或其它工程


1.鋼筋加固(須含背景且清楚辨視鋼筋層)

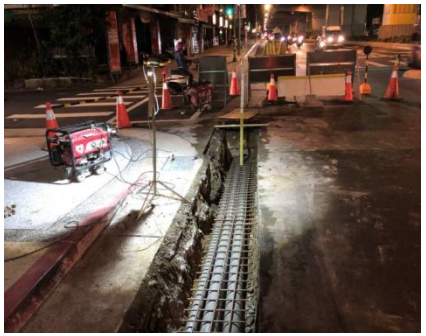
2.管溝回填鋼筋加固層(澆置車澆置管溝，且能清楚辨識車牌)




3.管溝回填澆置CLSM（澆置車澆置管溝，且能清楚辨識車牌)

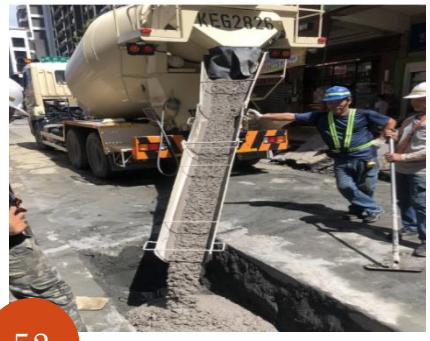


4.CLSM靜置時間證明(體重60公所以上人員於管溝回填處，站立5min以上且面層無下陷情形)





宣導-自主檢查(3/7)

管（溝）道或其它工程

5.管溝AC厚度量測(須含背景能判斷現地，且水平箱尺需直立，PS:管溝AC厚度不得小於20cm)





6.管溝修復含銑鋪噴字(須含「臨時路面預計0/0~0/0銑鋪」及「單位簡稱」等字樣)





7.臨時修復AC路面平整度-前、後、左、右(如管溝長度>20m；每隔20m量測1次)等處近遠照各1張





宣導-自主檢查(4/7)

請施工單位逐步將下方各施工相關照片上傳：

孔蓋提升/降埋工程

1. 三米尺規量測修復高低誤差-前、中心、後等處近遠照各1張(量測數據須填報)
2. 加封完成
3. 標線復舊中（含機具且使用熱拌塑膠）
4. 標線復舊完成

宣導-自主檢查(5/7)

孔蓋提升/降埋工程

1. 三米尺規量測修復高低誤差-前、中心、後等處近遠照各1張(量測數據須填報)




2. 加封完成



3. 標線復舊中（含機具且使用熱拌塑膠）



4. 標線復舊完成



宣導-自主檢查(6/7)

請施工單位逐步將下方各施工相關照片上傳：

AC鋪面工程

1. 面層AC厚度量測(須含背景能判斷現地，不得小於5cm。)
2. 三米尺規量測修復高低誤差-前、中心、後等處近遠照各1張(量測數據須填報)
3. 加封完成
4. 標線復舊中(含機具且使用熱拌塑膠)
5. 標線復舊完成

宣導-自主檢查(7/7)

AC鋪面工程

1. 面層AC厚度量測(須含背景能判斷現地)






2. 三米尺規量測修復高低誤差-前、中心、後等處近遠照各1張(量測數據須填報)





3. 加封完成



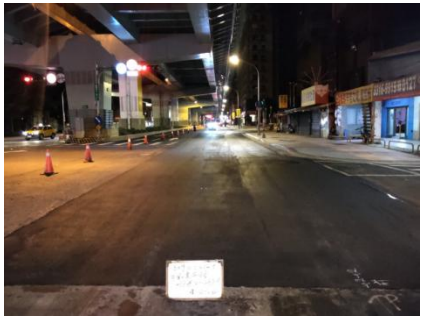

4. 標線復舊中(含機具且使用熱拌塑膠)



5. 標線復舊完成



宣導-定位測量(埋深量測)(1/7)

管線埋設深度，自管頂至路面之距離，應符合下列規定：


一、快、慢車道應達120公分以上。

二、巷道寬度4公尺以下者，應達70公分以上。

三、人行道應達50公分以上。

四、無法達上開規定者，經加作適當結構補強設施保護者，應達30公分以上 。

須量測管線埋設深度位置

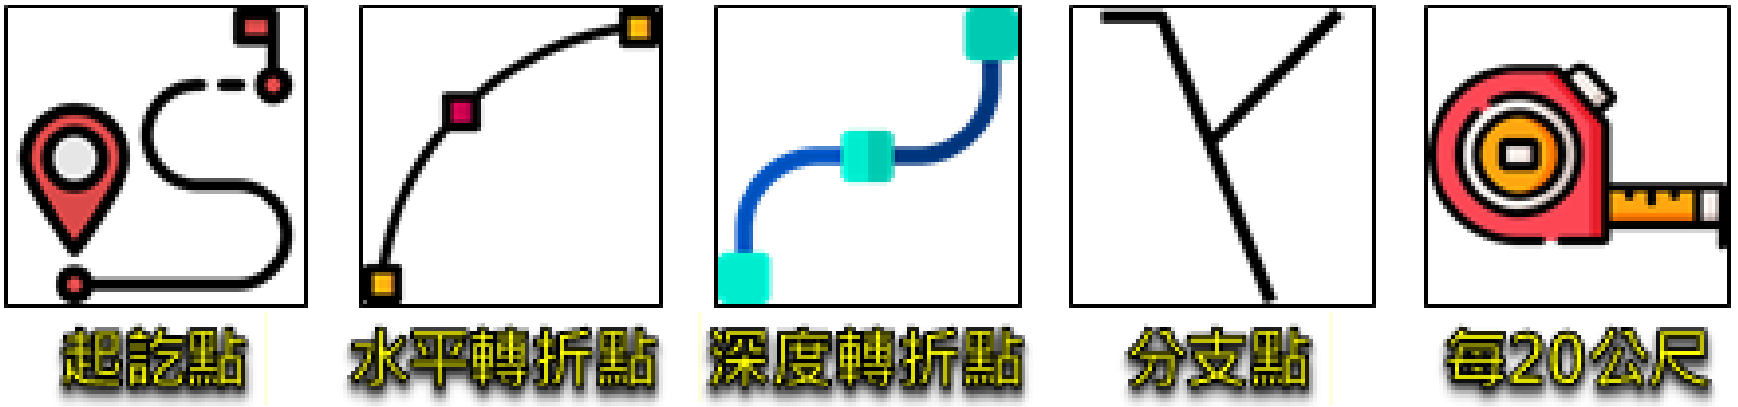

宣導-定位測量(埋深量測)(2/7)



用手扶正垂直箱尺(不可有未扶自然擺放傾斜之情形)

垂直與水平箱尺貼平正交(不得有傾斜空隙之情形)、讀數要清晰可辨

水平箱尺站立平放於地面(不得平立未平放之情形)

水平箱尺與地面接觸(共2處)噴漆作記號(以利後續測量)

要含街景(清楚辨識詩作位置)

要含後面管線埋設情景(以瞭解管線分佈走向狀況)

地面加註編號(以利辨識點位)

垂直箱尺放置於管線最上層之頂部(不得放於鋼筋上及非最上層館頂之位置)

管線埋設深度手寫板(需含施工日期、工程名稱、案號、工程地點、測點編號及管線埋深數值)

宣導-定位測量(管溝銜接孔蓋)(3/7)

辦理定位測量管線銜接孔蓋時需以孔蓋中心處訂為起點，照片上傳則以孔蓋前端為

管線量測之起點及終點（僅定位點不同）。

該處孔蓋如為養工處實測孔蓋

則可不須再辦理定位測量，

如為原圖轉繪則須重新定位測量。

點位定位測量清單

- 點選「新增」建立點位，並繼續進行點位定位測量新增編輯及照片上傳作業。
- 圖資更新上傳完成前，可辦理定位測量新增或內容更新；逾時則不予受理。

項次	工區	設施類別	編號	位置	埋設深度（公尺）	管線埋設深度量測	測點位置人員儀器	測
1	323149-1	管線	1-2	起點	0.89m			
2	323149-1	管線	1-2	終點	0.64m			

宣導-定位測量(管溝銜接孔蓋)(4/7)

項次	工區	設施類別	編號	位置	埋設深度（公尺）	管線埋設深度量測	測點位置人員儀器
1	323149-1	管線	1-1	起點	0.89m		
2	323149-1	管線	1-1	終點	0.89m		

量測照片

配電-管線　識別碼 E004WB019195　管線編號 1170B5335EB4868

工區 323149-1　設施類別 管線　編號 1-1　位置 起點

■ 點選「施工監控」>「定位測量」進行點位定位測量編輯及新增。圖資更新上傳完成前，可辦理新增或內容更新；逾時則不予受理。

設施類別	編號	位置	埋設深度（公尺）	管線埋設深度量測	測點位置人員儀器	測量儀器讀數	備註
管線	1-1	起點	0.89m				銜接既有實測孔蓋

宣導-定位測量(常見缺失態樣)(5/7)

1. 水平箱尺處路面未噴漆&無加註編號



2. 水平箱尺未垂直放置



3. 箱尺非管頂至路面



4. 水平非採用箱尺量測



宣導-定位測量(常見缺失態樣)(6/7)

5.水平箱尺未平放路面



6.無水平箱尺



7.水平及垂直箱尺未貼平



8.無人員用手扶正垂直箱尺



宣導-定位測量(常見缺失態樣)(7/7)

7. 管線埋設深度手寫板資訊不全



7. 無管線埋設深度手寫板



宣導-定位測量(孔蓋提升/降埋工程)

1. 孔蓋施工中(提升中/降埋中)(含測量人員及背景，降埋至少20CM以上)
2. 孔底深度量測(水平箱尺需直立)(從孔底垂直起算至路面)

1. 提升中



2. 孔底深度量測(水平箱尺需直立)
(從孔底垂直起算至路面)



1. 降埋中



2. 孔底深度量測(水平箱尺需直立)
(從孔底垂直起算至路面)




宣導–管溝臨時路面平整度量測(1/8)

使用工具




半米尺規


類型1：管溝長度≦20m

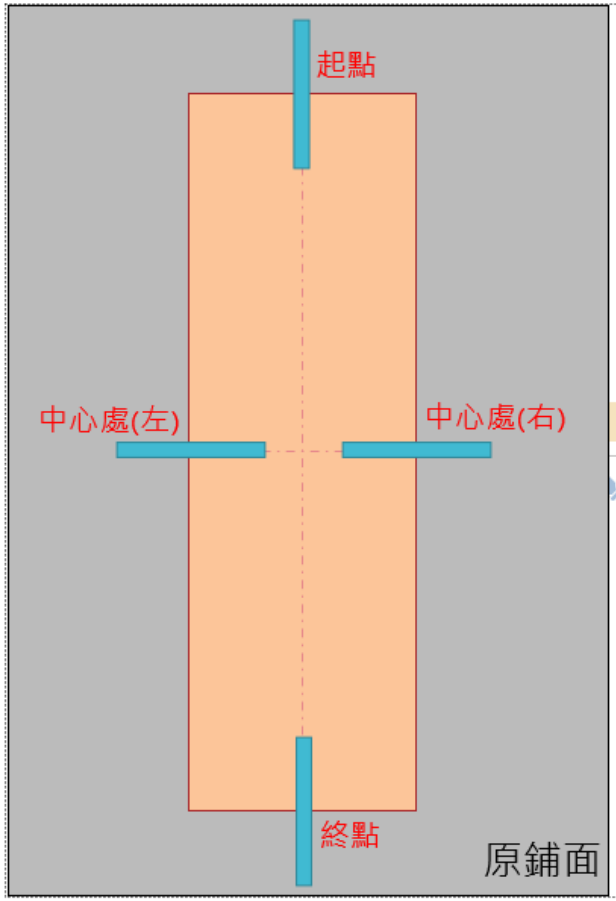


類型2：管溝長度>20m
(每隔20m量測1次)

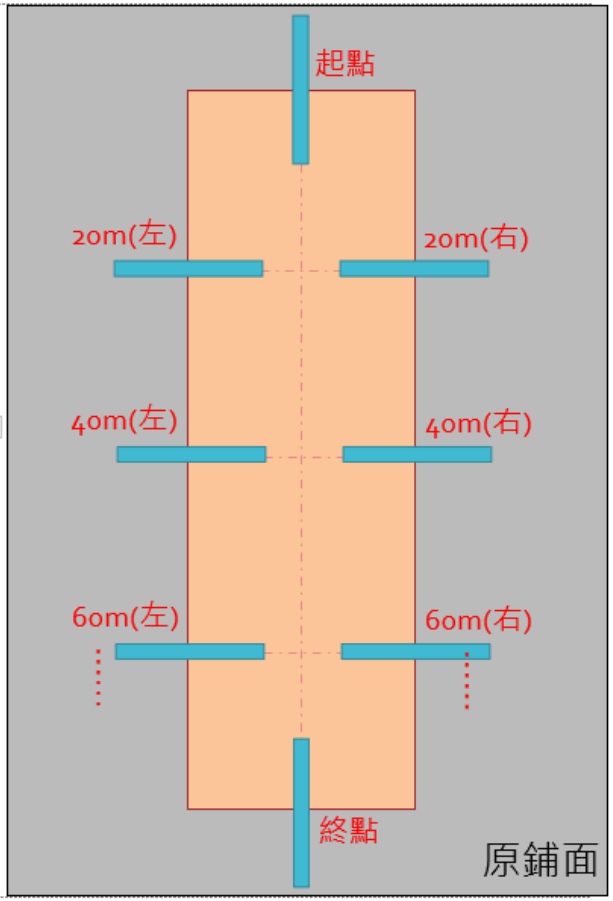

宣導-管溝臨時路面平整度量測(1/8)

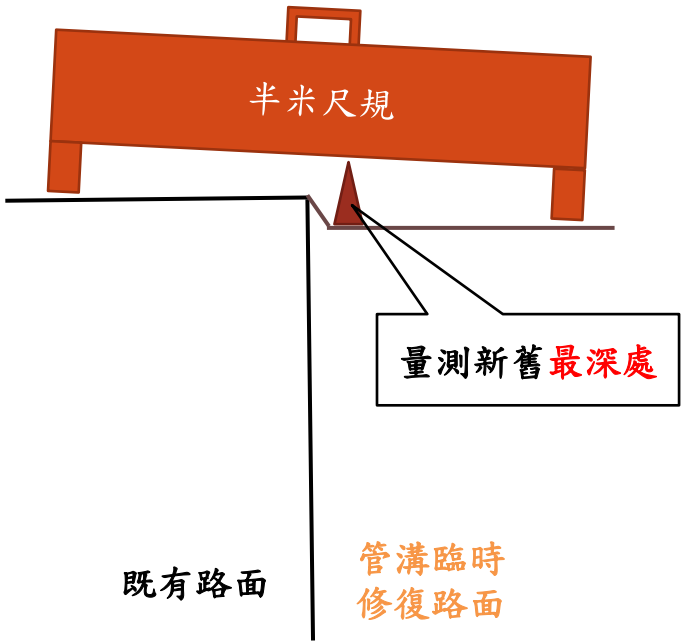

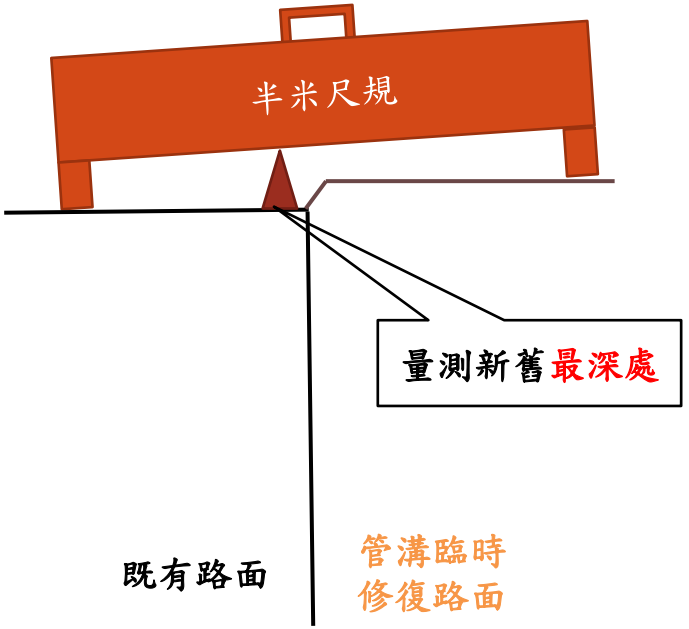

量測位置
斷面圖

宣導–管溝臨時路面平整度量測(1/7)

拍照上傳標準

起點(終點)

(1)遠照：拍攝角度需含街景且可辨識整個尺規量測範圍高低差量測數據(含編號)加註於地面或白板上(單位採mm為原則)。量尺放於新舊最深處。
(2)近照：清楚可辨識讀數。



遠照



近照





宣導–管溝臨時路面平整度量測(2/7)


中心處(每20m)

(1)遠照：拍攝角度需含街景且可辨識整個尺規量測範圍高低差量測數據(含編號)加註於地面或白板上(單位採mm為原則)。量尺放於新舊最深處。
(2)近照：清楚可辨識讀數。

拍照上傳標準




遠照

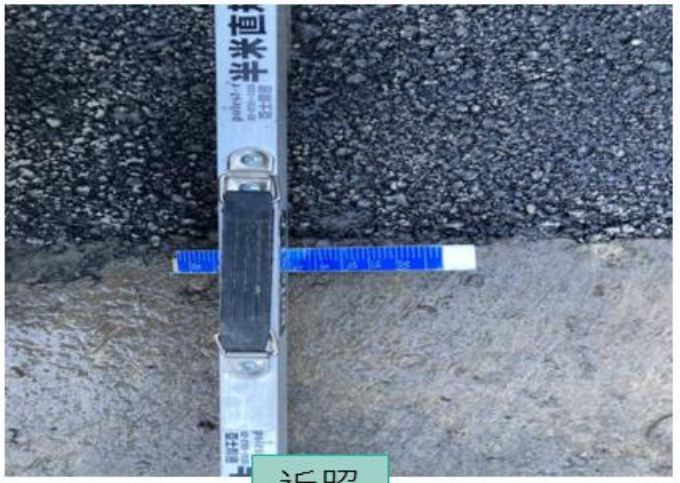

近照



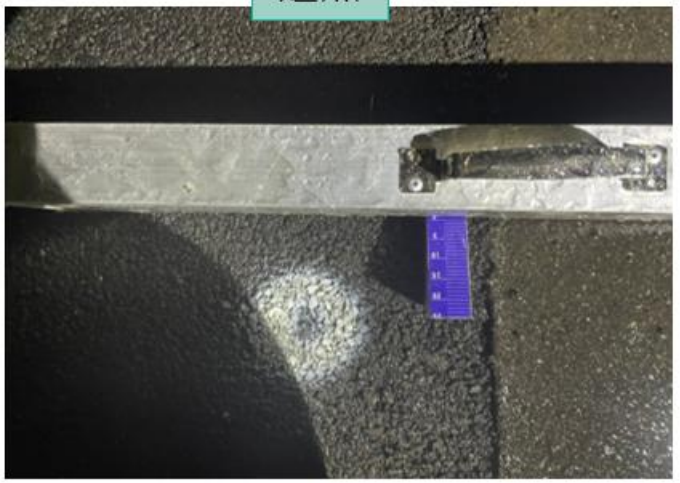

宣導–管溝臨時路面平整度量測(3/7)


量測方式有誤

尺規未放置新舊交接處、量尺放置2個有誤(規定僅需1個)、量尺未貼緊尺規量測。

常見缺失態樣





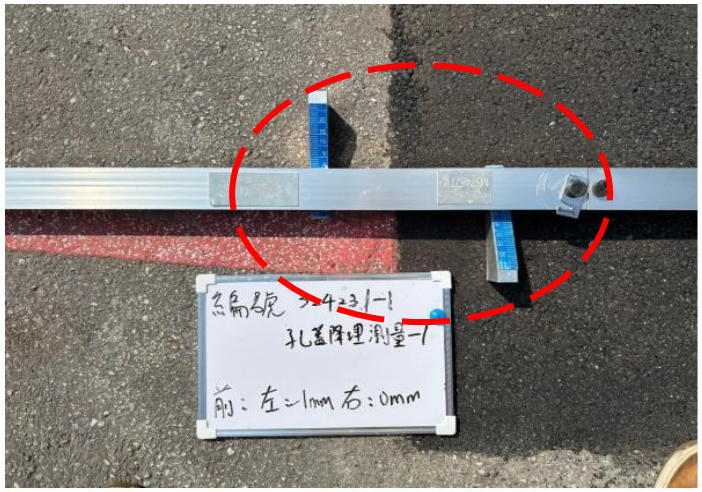



宣導–管溝臨時路面平整度量測(4/7)

工具使用錯誤

採用三米尺規或非半米尺規量測。

常見缺失態樣









宣導–管溝臨時路面平整度量測(5/7)

無加註數據字樣

量測數據未加註於地面或白板上。

常見缺失態樣









宣導–管溝臨時路面平整度量測(6/7)

近照太遠(或模糊)無法辨識

拍攝太遠或角度不對或模糊不清無法辨識讀數。

常見缺失態樣










宣導–管溝臨時路面平整度量測(7/7)

常見缺失態樣

夜間太暗　夜間未打燈太暗，無法辦識。



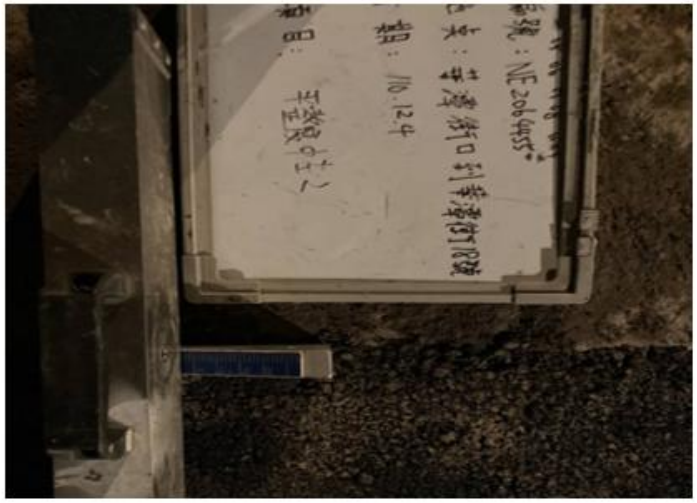





宣導-每日施工打卡監造及現場人員注意事項(1/7)

1. 請各駐點人員檢視每日施工打卡案件，監造及現場人員需與當日打卡及照片上傳人員相符，如有未相符或未上傳之情形應立即通報施工單位改善，以避免後續會造成無法結案而遭裁罰。

2. 請管線單位自行新增有合格證照之相關人員，並將已離職人員刪除，以避免會有無法選擇或選錯相關人員之情形。

3. 另現場人員為協力廠商時，應於申請路證時一併新增，如路證已核發後無法再另新增，只能以展延路證申請資訊修正方式辦理。

宣導-每日施工打卡監造及現場人員注意事項(2/7)

本市相關規定及罰責

新北市道路挖掘施工管理及安全準則

第　6　條 道路挖掘施工期間，申請人應實施自主品質管理，指派其人員或監造廠商 派駐現場之監造人員（以下簡稱監造人員）監督施工品質；施工現場並應 有申請人所屬現場施工之施工廠商現場管理人員（以下簡稱現場管理人員 ）執行施工品質管理作業。

前項監造人員及現場管理人員，應經本局、臺北市政府工務局或桃園市政府工務局訓練合格取得證照，並於施工期間全程配戴合格證照。

新北市政府處理違反新北市道路挖掘管理自治條例事件統一裁罰基準

宣導-每日施工打卡監造及現場人員注意事項(3/7)

請注意，不得以他人證書代為拍照上傳及打卡，違者恐觸犯刑法。

偽造文書印文罪

第 212 條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

第 220 條

在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。
錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。

宣導–每日施工打卡監造及現場人員注意事項(4/7

缺失態樣

項次	通報工區	開工通報	收工通報	通報方式	即時影像	適時報備預估完成時段	管障淺埋通報	明日施工預約	監造人員	現場管理人員	定位	審查
1	312578-01	112-11-22 10:50	112-11-22 15:05	行動模組 行動模組	回放				陳忠桂	李睿騰	定位	
2	312578-01	112-11-11 11:37	112-11-11 18:57	行動模組 行動模組	回放	112-11-11 19:00			蔡建民	陳志清	定位	

1 上一頁 1 下一頁 1 共有2筆資料

開收工監控資訊

案號 312578
通報工區 312578-01
監造單位 台灣電力股份有限公司台北西區營業處
監造人員 陳忠桂 行動電話 0933802690
施工包商 鑫雄工程有限公司
現場管理人員 李睿騰 行動電話 0909518018
開工通報 112-11-22 10:50 行動模組，坐標：299270.424475939，2771481.50832682

挖掘前（遠景含標誌標線）	施工告示牌照片	交通維持措施	
			
112-11-22 299267.076,2771480.315	112-11-22 299293.437,2771521.559	112-11-22 299292.153,2771521.101	
監造人員證照	**監造人員及證照自拍**	**現場管理人員證照**	**現場管理人及證照合照**
			
112-11-22 299269.535,2771489.952	112-11-22 299268.901,2771488.741	112-11-22 299267.264,2771488.490	112-11-22 299268.441,2771490.855





監造自拍照非本人

宣導-每日施工打卡監造及現場人員注意事項(5/7

缺失態樣

1	310887-01	112-11-25 09:02	112-11-25 16:07	行動模組 行動模組	回放				廖哲緯	張景利	定位
2	310887-01	112-11-23 09:13	112-11-23 17:10	行動模組 行動模組	回放	112-11-23 18:00			廖哲緯	張景利	定位
3	310887-01	112-11-18 09:32	112-11-18 17:56	行動模組 行動模組	回放				廖哲緯	張景利	定位
4	310887-01	112-10-26 09:04	112-10-26 17:47	行動模組 行動模組	回放	112-10-26 19:00			廖哲緯	張景利	定位
5	310887-01	112-10-25 09:22	112-10-25 18:45	行動模組 行動模組	回放	112-10-25 19:00			廖哲緯	張景利	定位
6	310887-01	112-10-24 09:02	112-10-24 17:53	行動模組 行動模組	回放	112-10-24 19:00			廖哲緯	張景利	定位
7	310887-01	112-10-23 09:04	112-10-23 16:37	行動模組 行動模組	回放	112-10-23 18:00			廖哲緯	張景利	定位
8	310887-01	112-10-21 09:04	112-10-21 17:49	行動模組 行動模組	回放				廖哲緯	張景利	定位
9	310887-01	112-10-20 09:05	112-10-20 18:02	行動模組 行動模組	回放				廖哲緯	張景利	定位
10	310887-01	112-10-19 09:03	112-10-19 18:37	行動模組 行動模組	回放	112-10-19 19:00			廖哲緯	張景利	定位
11	310887-01	112-10-18 09:12	112-10-18 18:16	行動模組 行動模組	回放	112-10-18 19:00			廖哲緯	張景利	定位
12	310887-01	112-10-17 09:04	112-10-17 18:21	行動模組 行動模組	回放	112-10-17 19:00			廖哲緯	張景利	定位
13	310887-01	112-10-16 09:11	112-10-16 17:08	行動模組 行動模組	回放	112-10-16 19:00			廖哲緯	張景利	定位
14	310887-01	112-10-14 09:06	112-10-14 18:18	行動模組 行動模組	回放				廖哲緯	張景利	定位
15	310887-01	112-10-13 09:11	112-10-13 17:51	行動模組 行動模組	回放	112-10-13 19:00			張又仁	張景利	定位

現場管理人員證照



112-10-25

304689.740,2763004.368

現場管理人及證照合照



112-10-25

304689.740,2763004.368

現場管理人員證照與打卡人員不符

宣導-每日施工打卡監造及現場人員注意事項(6/7

缺失態樣

項次	通報工區	開工通報	收工通報	通報方式	即時影像	適時報備預估完成時段	管障淺埋通報	明日施工預約	監造人員	現場管理人員	定位	審查
1	311027-01	112-10-14 12:49	112-10-14 16:34	網頁通報 網頁通報	回放	112-10-14 18:00			陳忠桂	王天佐	定位	
2	311027-01	112-10-07 09:00	112-10-07 13:02	行動模組 行動模組	回放				楊文豪	王天佐	定位	

1 上一頁 1 下一頁 1 共有2筆資料

開收工監控資訊

現場管理人員證照



112-10-14

300084.065,2774997.670

現場管理人及證照合照



112-10-18

300083.822,2774996.069

現場管理人員自拍照
非本人

宣導–每日施工打卡監造及現場人員注意事項(7/7

缺失態樣

項次	通報工區	開工通報	收工通報	通報方式	即時影像	逾時報備 預估完成時段	管障淺埋 通報	明日 施工預約	監造人員	現場管理 人員	
1	311634-01	112-10-30 13:42	112-10-30 17:38	行動模組 行動模組	回放	112-10-30 18:00			謝坤城	郭俊利	
2	311634-01	112-10-24 13:00	112-10-24 15:02	行動模組 行動模組	回放				王勝元	林淑娥	

1 上一頁 1 下一頁 1 共有2筆資料

監造人員證照	監造人員及證照自拍
	
112-10-24 289746.600,2774234.741	112-10-24 289746.600,2774234.741

監造人員證照與打卡人員不符

簡 報 結 束